



TERMIKA[®]
TECHNIKA IZOLACYJNA





KATALOG PRODUKTÓW

ADRES Termika Sp. z o.o.
ul. Narwicka 8
PL 80-557 Gdańsk

KONTAKT tel. +48 58 35 09 500
fax. +48 58 35 09 501
termika@termika.eu
www.termika.eu

SZPILKA IZOLACYJNA

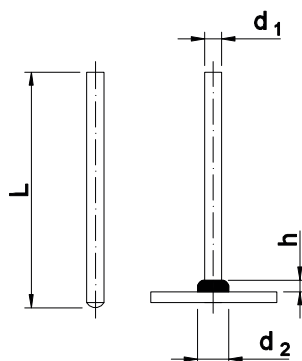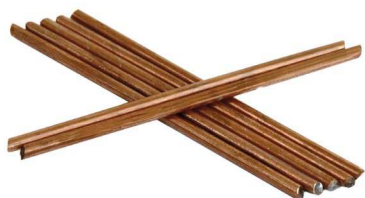

Materiał: stal miedziowana, stal nierdzewna 1.4301

Zastosowanie: mocowanie izolacji w przemyśle morskim, lądowym. Wykonana z drutu zgrzewalnego w zakresie średnic $\varnothing 2\text{mm}$ do $\varnothing 5\text{mm}$.

Dostępność:
na indywidualne zamówienie

Minimum logistyczne:
25mm – 50mm – 2000 szt./op.
60mm – 150mm – 1000 szt./op.
od 160mm – 500 szt./op.

MATERIAŁ: STAL MIEDZIOWANA

d_1	L	$d_2 \approx$	$h \approx$	Waga (kg/100)	Indeks
2	25	6,0	3,5	0,062	T-03-012025
2	30	6,0	3,5	0,075	T-03-012030
2	40	6,0	3,5	0,100	T-03-012040
2	50	6,0	3,5	0,125	T-03-012050
2	60	6,0	3,5	0,150	T-03-012060
2	65	6,0	3,5	0,162	T-03-012065
2	70	6,0	3,5	0,175	T-03-012070
2	80	6,0	3,5	0,200	T-03-012080
2	85	6,0	3,5	0,213	T-03-012085
2	90	6,0	3,5	0,225	T-03-012090
2	100	6,0	3,5	0,250	T-03-012100
2	110	6,0	3,5	0,275	T-03-012110
2	120	6,0	3,5	0,300	T-03-012120
2	130	6,0	3,5	0,325	T-03-012130
2	140	6,0	3,5	0,350	T-03-012140
2	160	6,0	3,5	0,401	T-03-012160
2	200	6,0	3,5	0,501	T-03-012200
3	25	6,0	3,5	0,148	T-03-013025
3	30	6,0	3,5	0,174	T-03-013030
3	40	6,0	3,5	0,234	T-03-013040
3	50	6,0	3,5	0,286	T-03-013050
3	60	6,0	3,5	0,340	T-03-013060
3	65	6,0	3,5	0,366	T-03-013065
3	70	6,0	3,5	0,398	T-03-013070
3	80	6,0	3,5	0,454	T-03-013080
3	85	6,0	3,5	0,480	T-03-013085
3	90	6,0	3,5	0,506	T-03-013090
3	100	6,0	3,5	0,564	T-03-013100
3	110	6,0	3,5	0,620	T-03-013110
3	120	6,0	3,5	0,673	T-03-013120
3	130	6,0	3,5	0,735	T-03-013130
3	140	6,0	3,5	0,784	T-03-013140
3	160	6,0	3,5	0,892	T-03-013160
3	200	6,0	3,5	1,108	T-03-013200

d_1	L	$d_2 \approx$	$h \approx$	Waga (kg/100)	Indeks
4	25	6,0	3,5	0,265	T-03-014025
4	30	6,0	3,5	0,318	T-03-014030
4	40	6,0	3,5	0,424	T-03-014040
4	50	6,0	3,5	0,480	T-03-014050
4	60	6,0	3,5	0,664	T-03-014060
4	65	6,0	3,5	0,697	T-03-014065
4	70	6,0	3,5	0,730	T-03-014070
4	80	6,0	3,5	0,760	T-03-014080
4	85	6,0	3,5	0,901	T-03-014085
4	90	6,0	3,5	0,954	T-03-014090
4	100	6,0	3,5	0,980	T-03-014100
4	110	6,0	3,5	1,125	T-03-014110
4	120	6,0	3,5	1,270	T-03-014120
4	130	6,0	3,5	1,395	T-03-014130
4	140	6,0	3,5	1,411	T-03-014140
4	160	6,0	3,5	1,705	T-03-014160
4	200	6,0	3,5	2,020	T-03-014200
5	25	6,0	3,5		T-03-015025
5	30	6,0	3,5		T-03-015030
5	40	6,0	3,5		T-03-015040
5	50	6,0	3,5		T-03-015050
5	60	6,0	3,5		T-03-015060
5	70	6,0	3,5		T-03-015070
5	80	6,0	3,5		T-03-015080
5	90	6,0	3,5		T-03-015090
5	100	6,0	3,5		T-03-015100
5	110	6,0	3,5		T-03-015110
5	120	6,0	3,5		T-03-015120
5	130	6,0	3,5		T-03-015130
5	140	6,0	3,5		T-03-015140
5	150	6,0	3,5		T-03-015150
5	160	6,0	3,5		T-03-015160
5	200	6,0	3,5		T-03-015200

MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 1.4301

d_1	L	$d_2 \approx$	$h \approx$	Waga (kg/100)	Indeks
3	25	6,0	3,5	0,148	T-03-023025
3	30	6,0	3,5	0,174	T-03-023030
3	40	6,0	3,5	0,234	T-03-023040
3	50	6,0	3,5	0,286	T-03-023050
3	60	6,0	3,5	0,340	T-03-023060
3	70	6,0	3,5	0,398	T-03-023070
3	80	6,0	3,5	0,454	T-03-023080
3	90	6,0	3,5	0,506	T-03-023090
3	100	6,0	3,5	0,564	T-03-023100
3	110	6,0	3,5	0,620	T-03-023110
3	120	6,0	3,5	0,610	T-03-023120
3	130	6,0	3,5	0,735	T-03-023130
3	140	6,0	3,5	0,784	T-03-023140
3	150	6,0	3,5	0,840	T-03-023150
3	160	6,0	3,5	0,892	T-03-023160
3	200	6,0	3,5	1,108	T-03-023200

DODATKOWE INFORMACJE

Inne wymiary i materiały dostępne na życzenie Klienta np. stal nierdzewna 1.4571, IS 4 oraz IS 5 w materiale 1.4031