



TERMIKA[®]
TECHNIKA IZOLACYJNA




KATALOG PRODUKTÓW

ADRES Termika Sp. z o.o.
ul. Narwicka 8
PL 80-557 Gdańsk

KONTAKT tel. +48 58 35 09 500
fax. +48 58 35 09 501
termika@termika.eu
www.termika.eu

SZPILKA ZE STOPKĄ PERFOROWANĄ

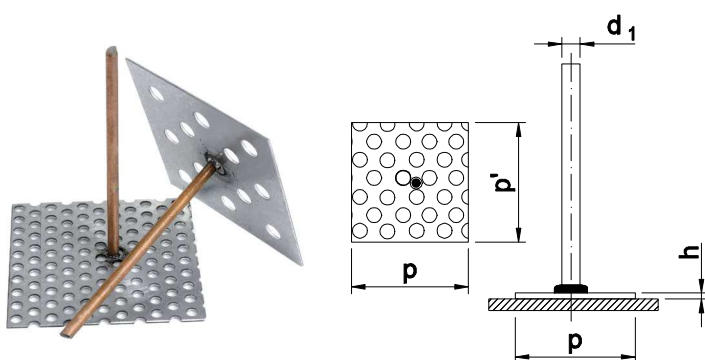

Materiał: stal miedziowana, stal nierdzewna 1.4301, podstawa ocynkowana

Zastosowanie: mocowanie izolacji na powierzchniach do których nie jest możliwe zgrzewanie szpilki (np. zbyt cienkie blachy). Wykonana z drutu zgrzewalnego w zakresie średnic $\varnothing 2\text{mm}$ do $\varnothing 5\text{mm}$. Podstawa w rozmiarach $5 \times 5\text{ cm}$, montowana przy użyciu kleju typu Sikaflex.

Dostępność:

na indywidualne zamówienie

Minimum logistyczne:

25mm – 100mm – 1000 szt./op.

od 110mm – 500 szt./op.

Nazwa	d_1	p	p'	h
Szpilka ze stopką perforowaną podstawa ocynkowana	$\varnothing 2; 3; 4; 5$	50	50	0,7

DODATKOWE
INFORMACJE

Dostępne wymiary szpilki zgodnie z wymiarami szpilki izolacyjnej zgrzewanej.